

ACOUSTIC POD_L




USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

ofinto

PRODUKTVORSTELLUNG | PRODUCT INTRODUCTION

- Nettogewicht | Net weight: 562 kg
- Bruttogewicht | Gross weight: 744 kg

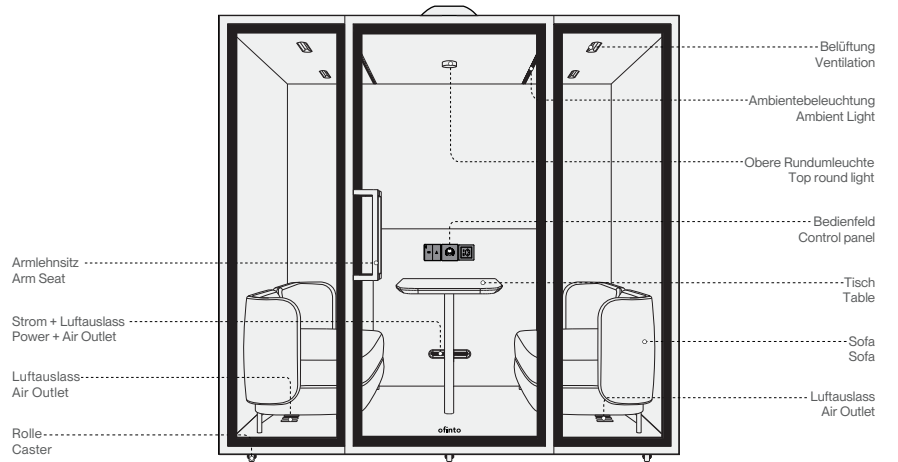

VOR BEGINN LESEN | READ BEFORE START

Vielen Dank, dass Sie sich für ofinto entschieden haben. Bitte beachten Sie während der Installation die folgenden Hinweise:

1. Für die Installation sollten sechs Personen bereitstehen.
2. Bitte verwenden Sie nach dem Auspacken ein Polstermaterial zum Ablegen der Teile, damit weder der Boden noch das Produkt beschädigt werden.
3. Bitte zerkratzen Sie keine Teile mit scharfen Werkzeugen.
4. Bitte prüfen Sie, ob alle aufgeführten Werkzeuge vorhanden sind.
5. Bitte prüfen Sie, ob ausreichend Platz für die Installation vorhanden ist.
6. Bitte folgen Sie beim Aufbau den nummerierten Schritten.


Thanks for choosing ofinto, please mind these tips below during the installation:

1. Six people should be prepared for the installation.
2. Please use cushioning material for stacking parts after unboxing in case of damaging floor or product.
3. Please don't scratch any piece with a sharp tool.
4. Please check all listed tools are prepared.
5. Please check the space for installation is sufficient.
6. Please follow the step by number to build.




PRODUKT SPEZIFIKATIONEN | PRODUCT SPECS

- Externe Grösse | External size: W2200*D1640*H2100mm
- Interne Grösse | Internal size: W2100*D1530*H1960mm
- Projizierte Fläche | Projected area: 3.6m²
- Hauptmaterial | Main material: ABS / karbonisiertes Polymer / PET / Aluminium / Edelstahl
- Möbelmateriale | Furniture material: PB / PB-Platten / Stahl / PU / PET

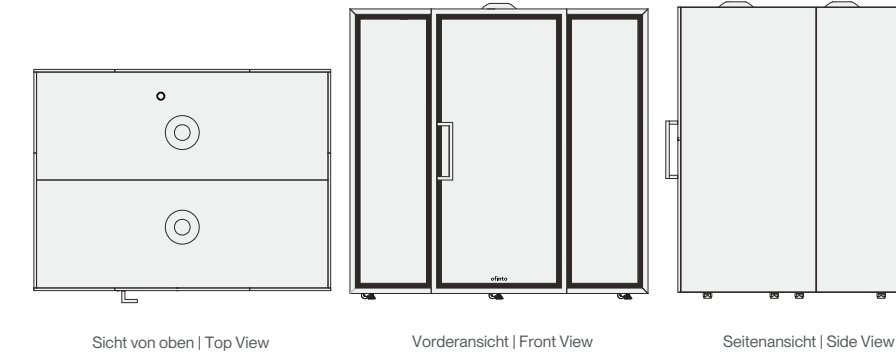

SCHALTPLAN | CIRCUIT DIAGRAM

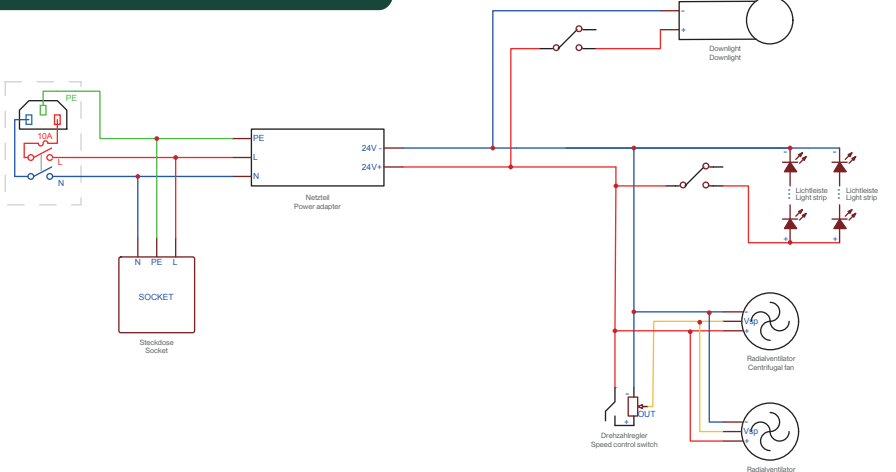

- Stromeingang | Power Input: 100-220V-50/60Hz
- Stromausgang | Power Output: 100-220V-50/60Hz - 5V 2.1A
- Maximale Leistung | Maximum Power: 1000W

BESTANDSLISTE | PARTS LIST

- ↳ Hauptteil / Main Part
- ↳ Polsterung / Upholstery
- ↳ Möbel / Furniture
- ↳ Zubehör / Accessory
- ↳ Werkzeug / Tool

Code	Beschreibung Description	Qt.	Vorschau Preview
A-01	Bodenplatte (vorne) Bottom Panel (front)	1	
A-02	Bodenplatte (hinten) Bottom Panel (back)	1	
A-03	Linke Seitenplatte (vorne) Left Side Panel (front)	1	
A-04	Linke Seitenplatte (hinten) Left Side Panel (back)	1	
A-05	Rechte Seitenplatte (vorne) Right Side Panel (front)	1	
A-06	Rechte Seitenplatte (hinten) Right Side Panel (back)	1	
A-07	Deckenplatte (vorne) Top Panel (front)	1	
A-08	Deckenplatte (hinten) Top Panel (back)	1	
A-09	Rückwandplatte (links) Rear Panel (left)	1	
A-10	Rückwandplatte (Mitte) Rear Panel (middle)	1	
A-11	Rückwandplatte (rechts) Rear Panel (right)	1	
A-12	Glastür (links) Glass door (left)	1	
A-13	Glastür (Mitte) Glass door (middle)	1	
A-14	Glastür (rechts) Glass door (right)	1	

Code	Beschreibung Description	Qt.	Vorschau Preview
B-01	Linke Wand (vorne) Left Wall (front)	1	
B-02	Linke Wand (hinten) Left Wall (back)	1	
B-03	Rechte Wand (vorne) Right Wall (front)	1	
B-04	Rechte Wand (hinten) Right Wall (back)	1	
B-05	Decke (links) Ceiling (left)	1	
B-06	Decke (Mitte) Ceiling (middle)	1	
B-07	Decke (rechts) Ceiling (right)	1	
B-08	Rückwand (Mitte) Back wall (middle)	1	
B-09	Teppich Carpet	1	


Code	Beschreibung Description	Qt.	Vorschau Preview
C-01	Sofa Sofa	2	
C-02	Tischhalterung Desk Bracket	1	
C-02-M1	Schraube M6*30 Bolt M6*30	2	
C-03	Tisch Desk	1	
C-03-M1	Schraube M6*20 Bolt M6*20	7	
C-04	Tischbein Desk leg	1	
C-04-M1	Schraube M5*12 Bolt M5*12	2	

Code	Beschreibung Description	Qt.	Vorschau Preview
D-01	Schraube Bolt	56	
D-02	Exzenterrad Eccentric wheel	56	
D-03	3-in-1-Abdeckung 3-in-1-shielding cover	56	
D-05	Türgriff Door handle	2	
D-05-1	Griff-Befestigungsblock Handle fixing block	2	
D-05-2	Dichtung Gasket	2	
D-05-3	Griff-Befestigungsblock Handle fixing block	2	
D-05-4	Dichtung Gasket	2	
D-05-M1	Schraube M6*45 Bolt M6*45	2	
D-05-M2	Schraube M6*35 Bolt M6*35	2	
D-05-M3	Schraube M3*6 Bolt M3*6	8	
D-06	Stromkabel Power cable	1	
D-07	Abdeckung für Bohrlöcher Hole plug cover	11	


D-08	Schraube M5*16 Bolt M5*16	16	
D-09	Weiches Dichtungsband Soft sealing strip	2	
D-10	Runde LED-Deckenleuchte LED ceiling round light	1	
D-10-M1	Schraube M5*25 Bolt M5*25	3	
D-11	Schraube M5*30 Bolt M5*30	12	
D-12	Schraube M6*35 Bolt M6*35	5	
D-13	Lichtschlitz + Lichtleiste Light Slot+Ligh Strip	2	
D-13-M1	Schraube M4*10 Bolt M4*10	8	

Code	Beschreibung Description	Qt.	Vorschau Preview
E-01	Steckschlüssel Perforation Socket Wrench	1	
E-02	Kreuz-Schraubendreher Cross screwdriver	1	
E-03	Inbusschlüssel M6 M6 Hex Key Wrench	1	
E-04	Inbusschlüssel M4 M4 Hex Key Wrench	1	
E-05	Wasserwaage Level	1	


INSTALLATIONSSCHRITTE | INSTALLATION STEPS

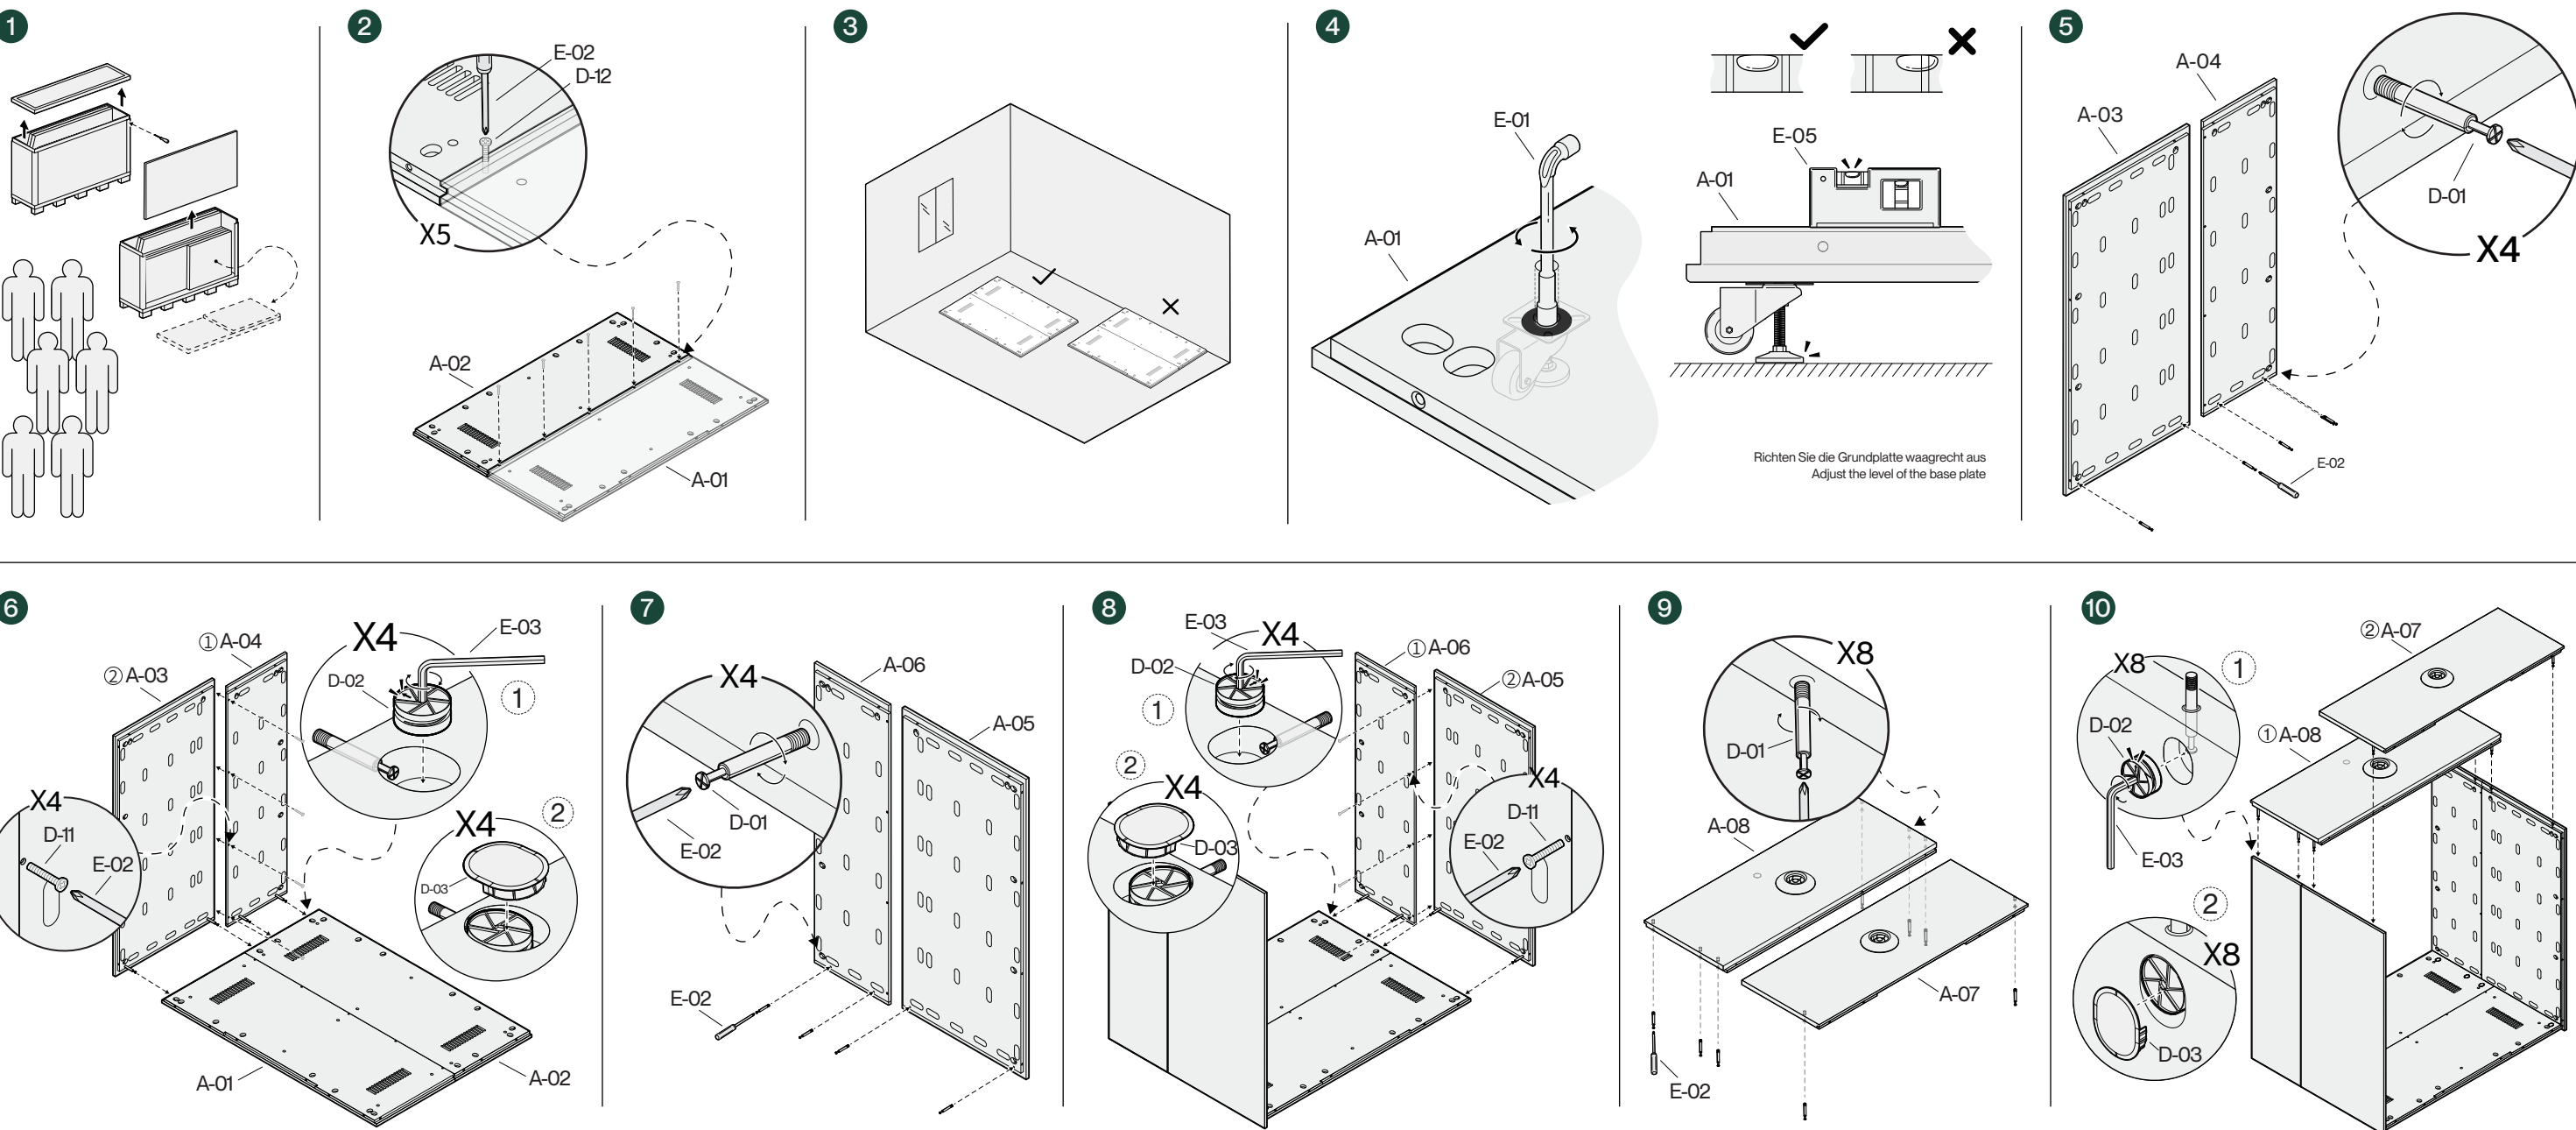


11

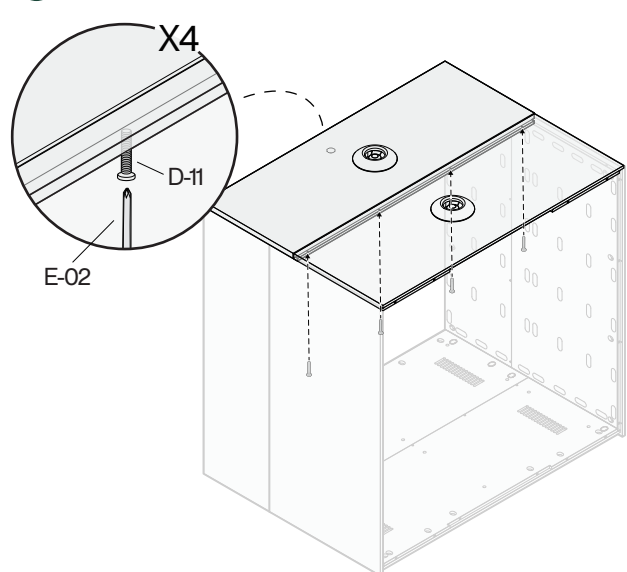


12

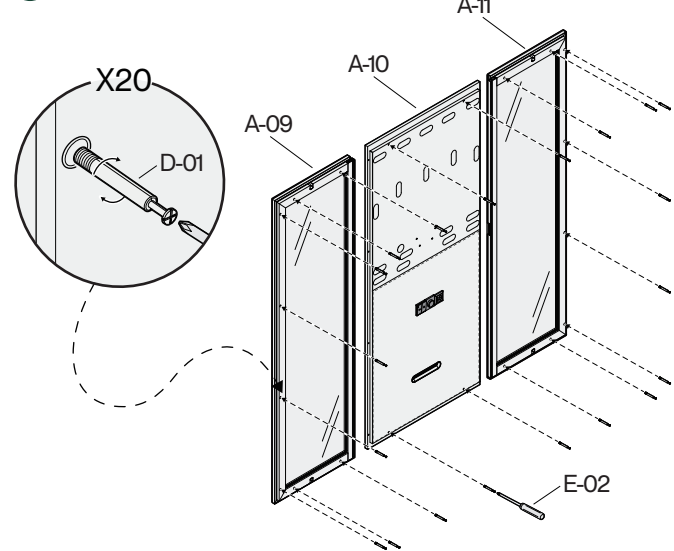


13

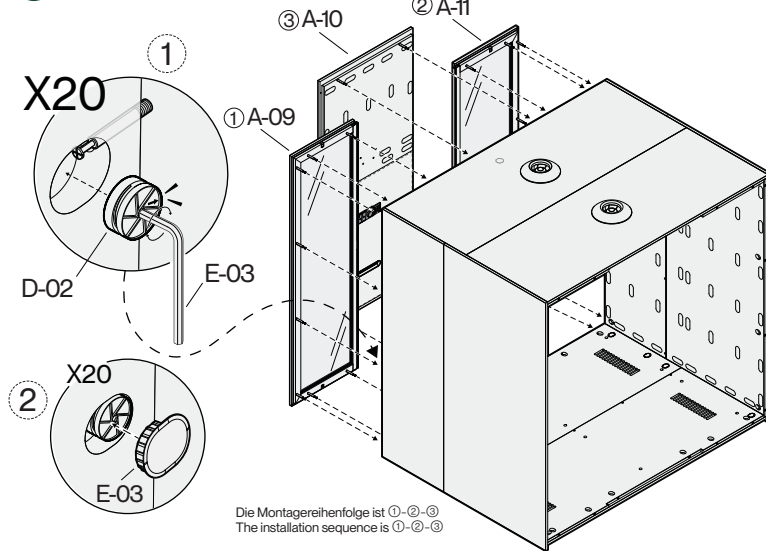


14

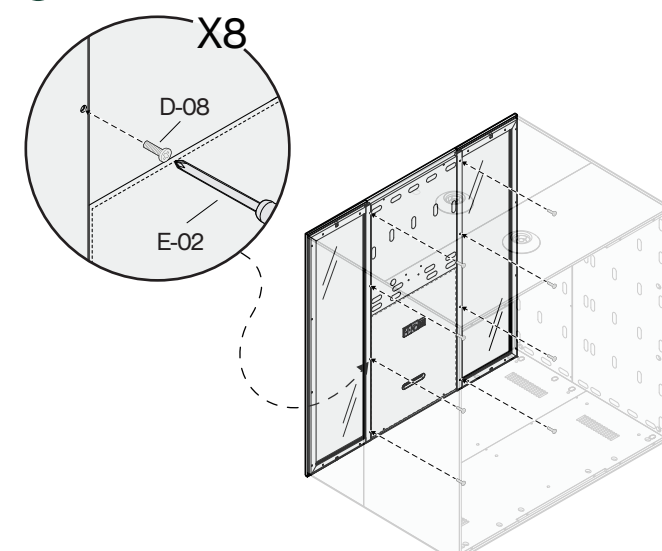


15

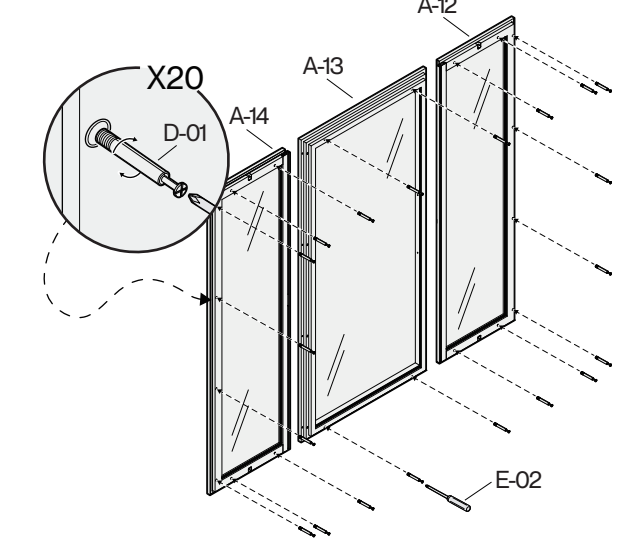


16

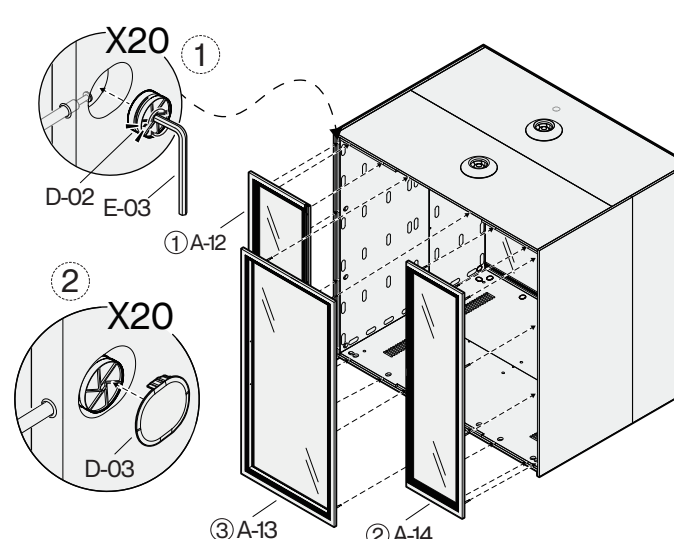


17

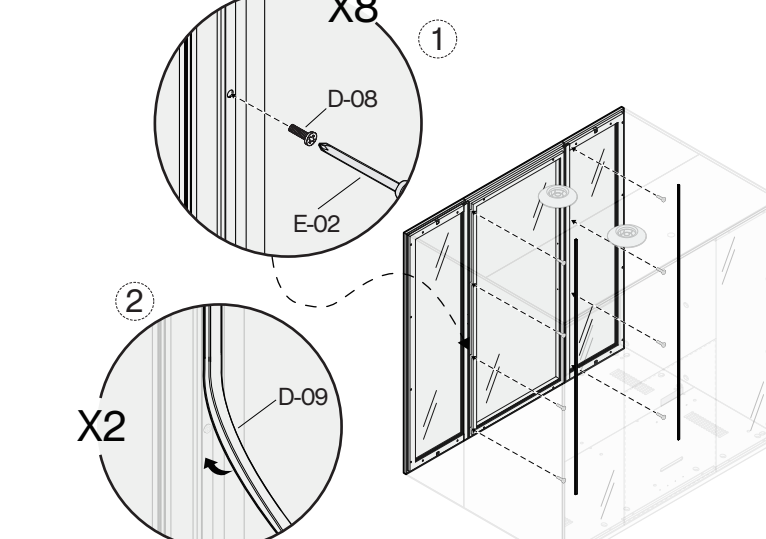


18

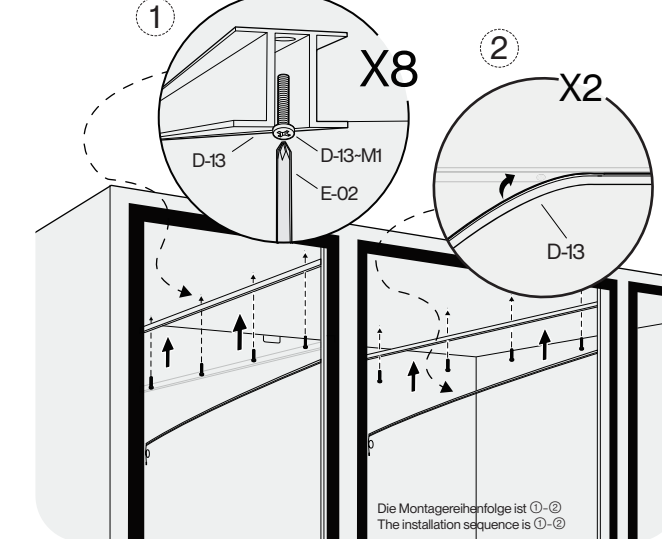


19

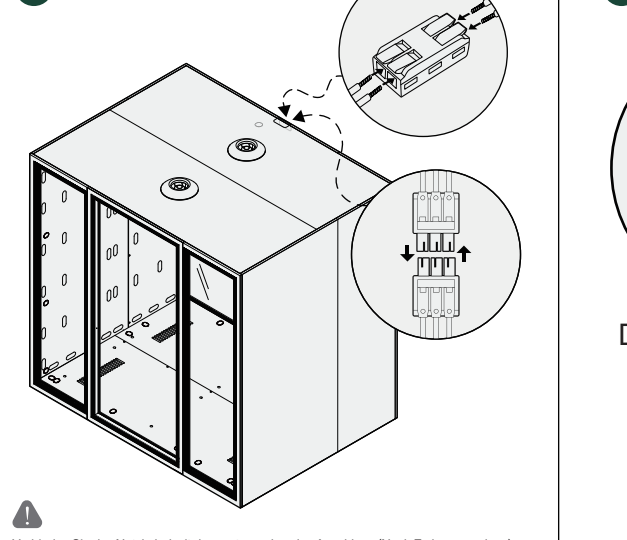


20

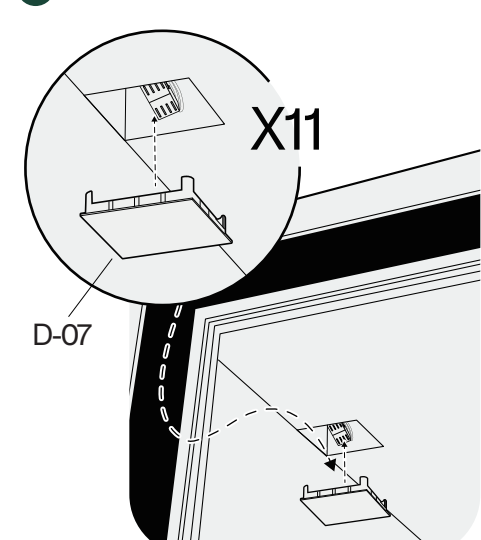


21

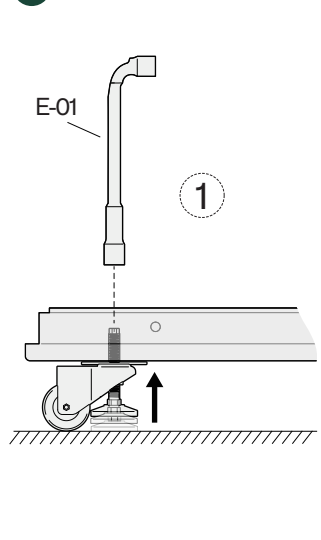


22

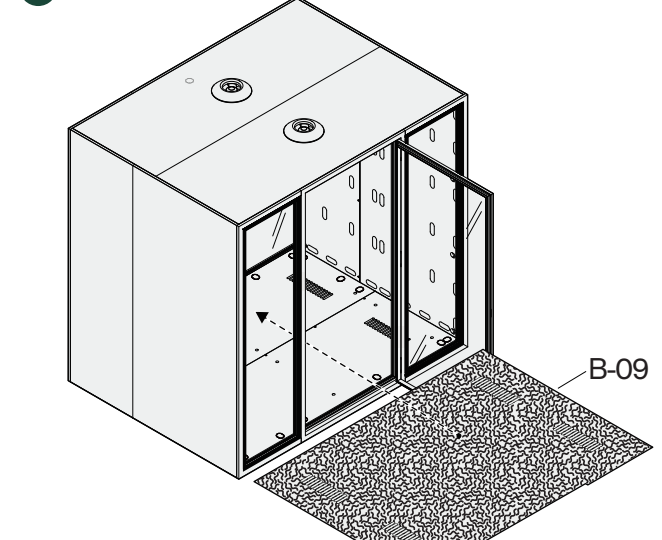


23

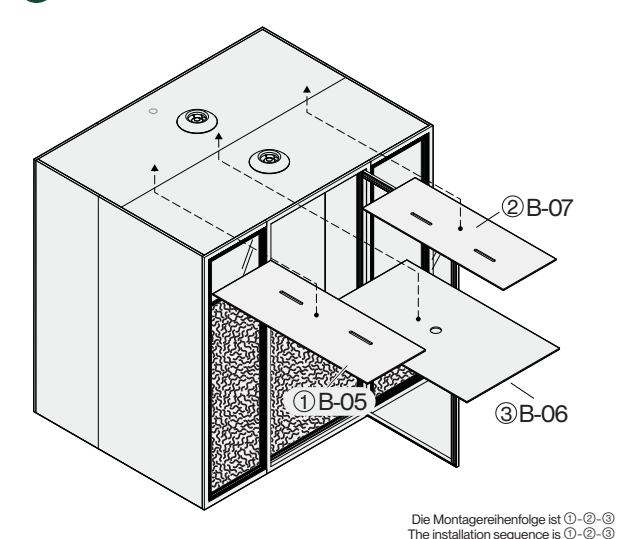


24

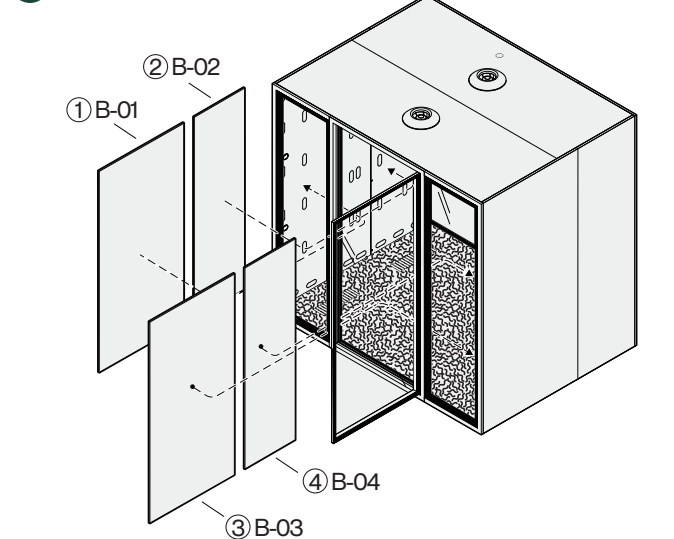


25

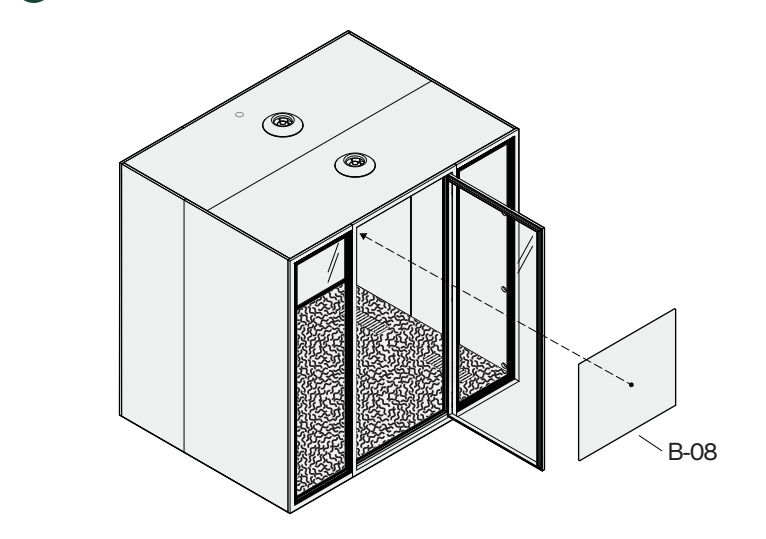


26

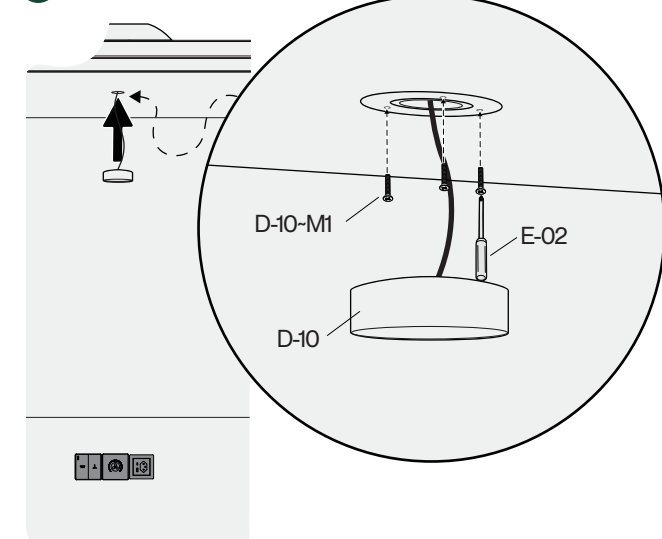


27

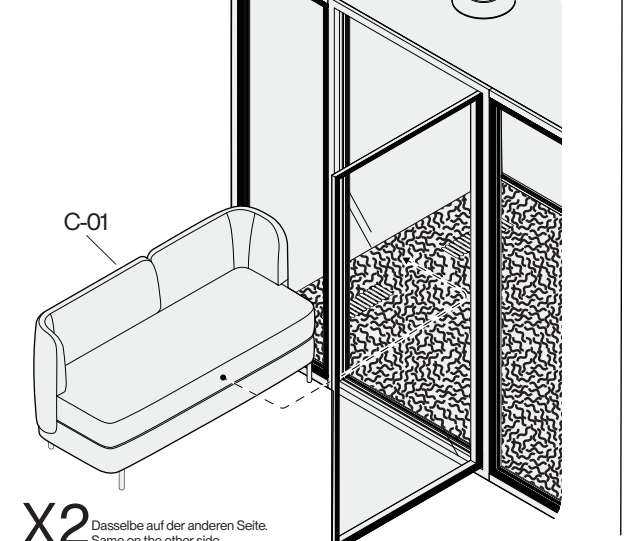


28

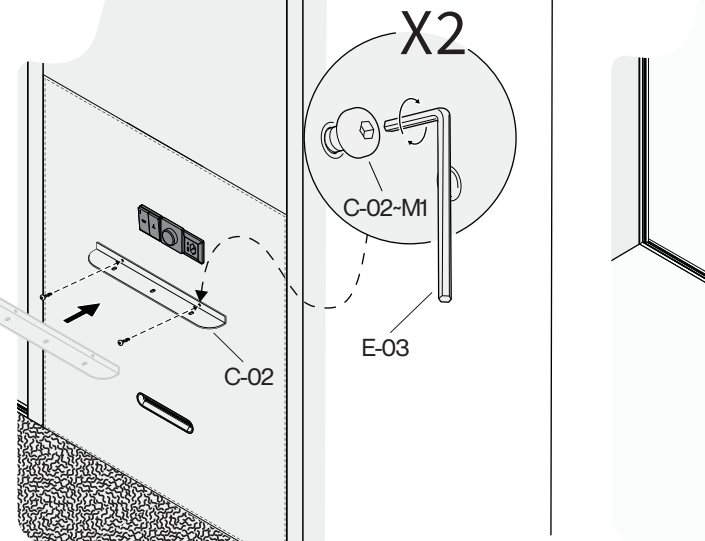


29

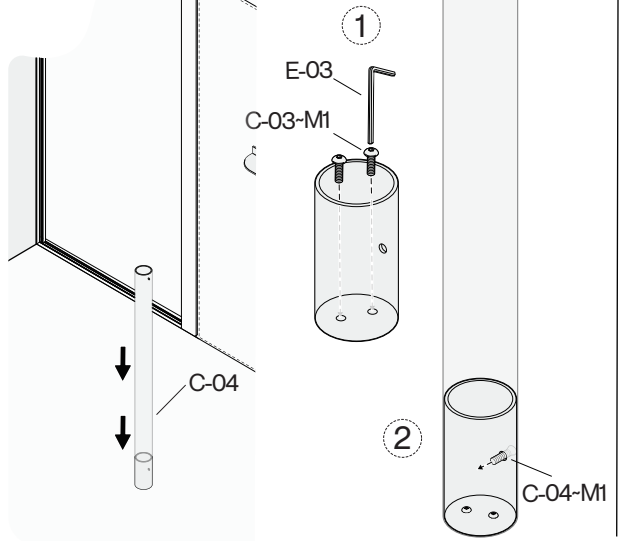


30

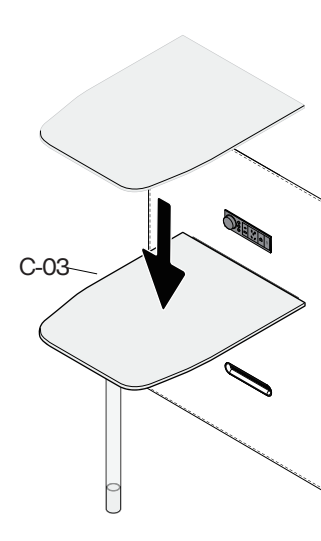


31

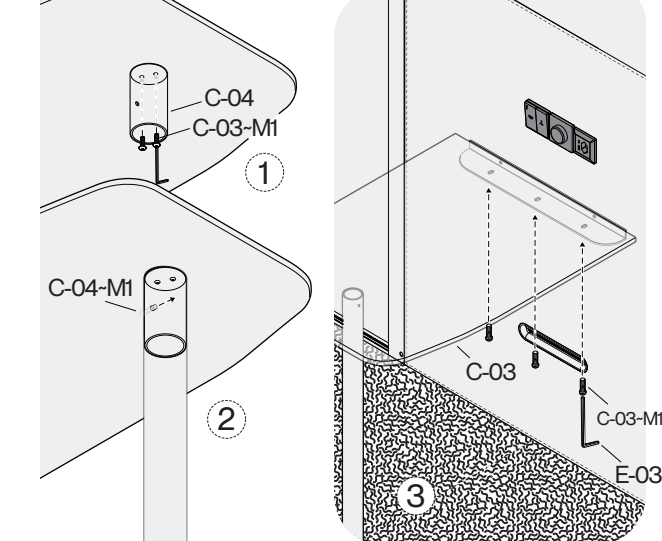


32

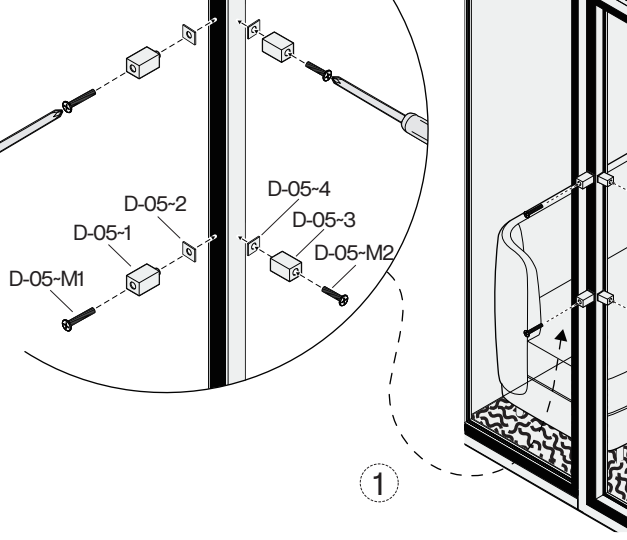


33

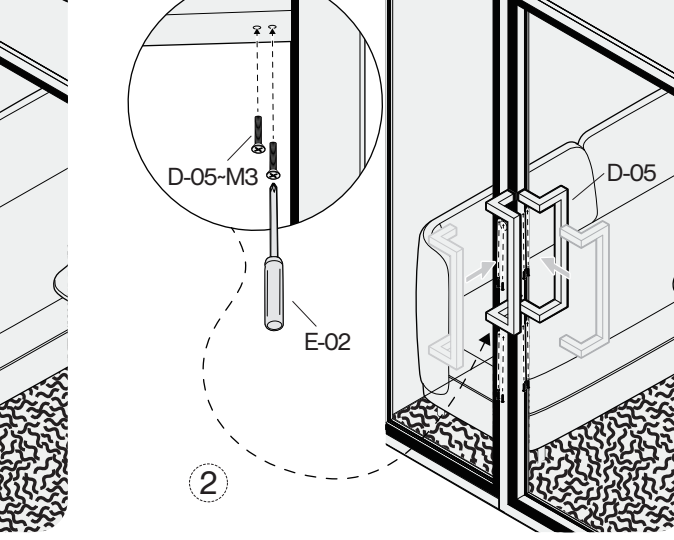

34

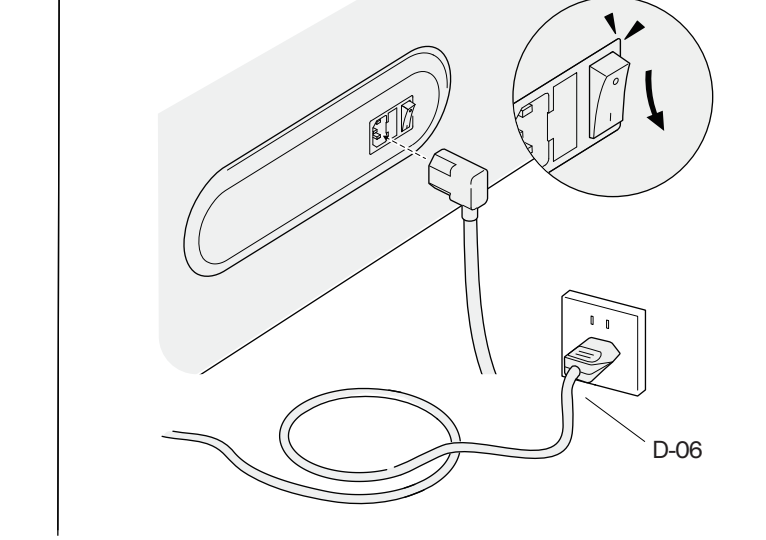

35

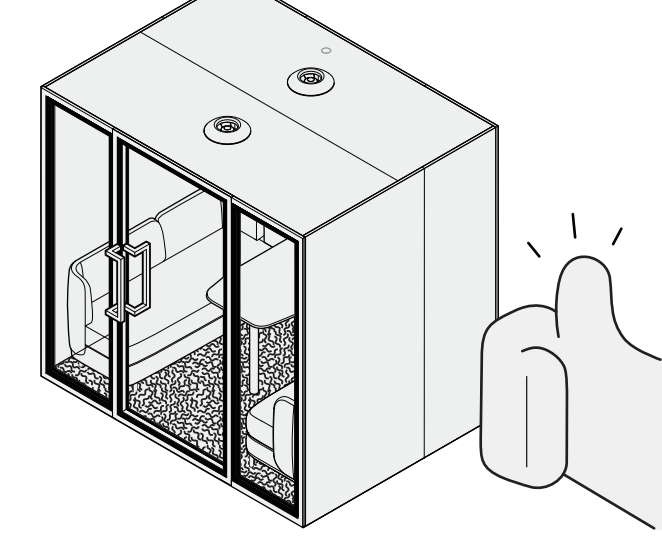

VORSICHT | CAUTION

Nutzungseinschränkungen

- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte mit einer Leistung von mehr als 1000 W, da sonst Kabel durchbrennen können.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Lüftungskanäle blockiert sind.
- Halten Sie die Lüftungskanäle frei von Fusseln, Haaren und Ähnlichem.
- Rauchen Sie nicht und erzeugen Sie kein Feuer in der Kabine.

User Restrictions

- Do not use any electronics exceeded 1000W in case of wire burnt.
- Do not use the product if the ventilation channels are blocked, keep the ventilation channels free of lint, hair, and the like.
- Protect all electric hardware from damage that cause electrical leakage.

- Schützen Sie alle elektrischen Komponenten vor Beschädigungen, die zu Stromleckagen führen können.
- Verändern Sie die originale Verabelung nicht selbst, da dies zu Stromleckagen führen kann.
- Zerkratzen Sie den Innenraum oder das Glas nicht mit scharfen Werkzeugen.
- Wenn die Kabine nicht bewegt werden muss, rasten Sie die Rollen ein.
- Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, bevor Sie mit Reinigungs-, Wartungs- oder Demontagerbeiten beginnen.

- Do not self-tune the original wiring in case of technical leakage.
- Do not scratch interior or glass with sharp tool.
- Do not smoke or generate fire in the pod.
- If there is no need to move, please adjust the caster to the non-moving state.
- Disconnect the power cord from the power outlet before starting any cleaning, maintenance, or disassembly procedures.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Lüftung nicht funktioniert.
- Warten Sie nicht auf das Produkt und stellen Sie keine Last auf das Dach des Produkts.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit einer Sauerstoffkonzentration von unter 23,5 %.
- Schlagen Sie die Tür nicht zu.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.

- Do not use the product if the ventilation is not functioning.
- Do not climbing on top of the product or placing any load on the roof of the product.
- Do not use this product in an environment with oxygen concentration lower than 23.5%.
- Do not slam the door.
- Do not use this product outdoor.

Wartung

- Bitte wenden Sie sich für Reparaturen an autorisiertes Fachpersonal; führen Sie ohne offizielle Anweisung keine Eingriffe durch.
- Stellen Sie nichts mit einem Gewicht von mehr als 10 kg auf den Tisch.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung sofort, wenn eine Fehlfunktion auftritt.
- Halten Sie den Luftauslass frei.
- Halten Sie den Innenraum sauber; bei Verschmutzungen bitte rechtzeitig reinigen.

Maintenance

- Please contact authorised personnel for repairing, don't operate without official instruction.
- Do not put anything heavier than 10kg on the counter.
- Please cut off the power supply quickly if any malfunctioning occur.
- Keep the air outlet unblocked.
- Keep the interior sanitized, if there is any soiling please clean up in time.

Probleme und Lösungen

- Situation: Kein Strom am Steckdosenpanel, der Ventilator oder die Lampe funktioniert nicht.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt eingesteckt ist.
- Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist.
- Prüfen Sie, ob die Kabelklemme fest mit dem korrekt beschrifteten Kabel verbunden ist.

Problems and Solutions

- Situation: no power from socket panel, the fan or lamp doesn't work.
- Make sure the power cord is plugged in properly.
- Check if the fuse is burnt out.
- Check the wire terminal is firmly connected to wire with correct label.